


glatte Außendecke
 smooth cover

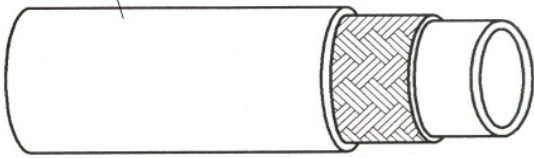

Schlauchbedruckung:

Waterjet 1 SCH - DN 6 - WP 230 bar - 100 °C - SL4 - 1Q 04

Farbe: weiß

Quartal/Jahr

Hose printing:

Waterjet 1 SCH - DN 6 - WP 230 bar - 100 °C - SL4 - 1Q 04

Color: white

Quarter/Year

**Waterjet Waschgeräte-Schlauch
 Waterjet Hose**

**1 SCH (hochflexibel)
 mit 1 Drahtgeflechteinlage**

für semi professional

1 SCH (high flexible)

**with one layer of steel braiding
 for semi professional**

Nennweite Nominal		Schlauch I. D. Hose I. D.		Geflechtd. Braiding d.		Schlauch A. D. Hose O. D.		Betriebsdruck Working Pressure (MAX. Dyn.)		Prüfdruck Proof Pressure (MAX. Dyn.)		Berstdruck Burst Pressure (MIN.)		Biegeradius Bend Radius (MIN.)	
DN	mm	in	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	bar	psi	mm	in	
06	6,6	1/4"	9,9	0,39	11,6	0,46	230	3335	460	6671	920	13341	40	1,6	

Konstruktion:

Innen- und Außenschicht aus synthetischem Kautschuk mit 1 Drahtgeflechteinlage aus vermessingtem Stahldraht, mit hoher Zugfestigkeit.

Construction:

Inner tube and cover in synthetic rubber with one high tensile steel wire braid.

Beständigkeiten:

Wasser

Using for:

Water

Temperaturbereich:

-40 °C bis +100 °C

Temperature Range:

-40 °C bis +100 °C