









**Hydonorm-Waschgeräte-Schlauch**  
**Hydonorm High Pressure Cleaner Hose**

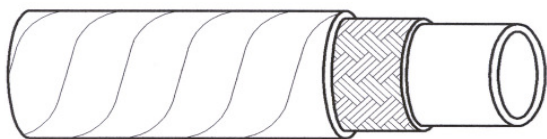

**1 SN**  
**1 SN**

 <b>Nennweite</b> <i>Nominal</i>	 <b>Schlauch I. D.</b> <i>Hose I. D.</i>		 <b>Schlauch A. D.</b> <i>Hose O. D.</i> (MAX.)		 <b>Betriebsdruck</b> <i>Working Pressure</i> (MAX. Dyn.)		 <b>Prüfdruck</b> <i>Proof Pressure</i> (MAX. Dyn.)		 <b>Berstdruck</b> <i>Burst Pressure</i> (MIN.)		 <b>Biegeradius</b> <i>Bend Radius</i> (MIN.)	
	DN	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	bar	psi	mm
06	6,6	1/4"	14,1	0,56	250	3625	540	7831	1000	14501	100	3,9
08	8,1	5/16"	15,7	0,62	220	3190	510	7396	850	12326	115	4,5
10	9,7	3/8"	18,1	0,71	220	3190	435	6308	720	10441	130	5,1
12	12,9	1/2"	21,4	0,84	160	2320	320	4640	640	9281	180	7,1

**Aufbau:**

Innenseele aus synthetischem Gummi, hochtemperaturbeständig und gegen handelsübliche Waschmittel beständig.  
 1 Stahlgeflechteinlage.  
 Außendecke aus synthetischem Gummi, abrieb-, öl-, ozon- und wetterbeständig.

**Construction:**

*Inner tube: Synthetic rubber, resistant to high temperatures and detergent fluids.  
 Reinforcement: 1 Braid of high tensile steel wire.  
 Cover: Black synthetic rubber  
 Resistant to abrasion, oil, ozone, weathering.*

**Anwendung:**

Für Halb- und Profi-Waschgeräteeinrichtungen.

**Application:**

*Hose range designed for semi professional and professional water cleaner applications.*

**Temperaturbereich:**

-40 °C bis +150 °C

**Temperature Range:**

-40 °C to +150 °C

**Außendecke auf Wunsch in Farbe grau, blau oder rot möglich.**

**Cover is also possible in colour grey, blue or red.**